


避雷器系列

本系列避雷產品採用混合式電路,具備雙重保護、自行恢復型避雷保護攝影機設備,更重要的是可保護監控端&儲存端如四分割器(Quad).多功能影像處理器(Multiplexer).數位影像儲存設備(DVR),免於遭瞬間強大電波襲擊時造成之重大損毀,並可增加監控系統之使

用壽命,真可謂花小錢省大錢之智慧選擇.

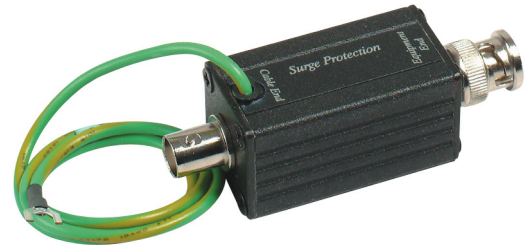

SP001 同軸線專用避雷器 BNC 接頭

產品功能特性: CE FCC 認證

- BNC 公座轉 BNC 母座.
- 瞬間耐電擊保護功能高於影像處理設備內建之基本保護功能.
- 響應時間: < 1ns - 90V, >1ns- 12V.
- 可運用於保護電視天線, FM 接收器,各種影像監控設備如攝影機,四分割器 (Quad),監視器(Monitor),多功能影像處理器 (multiplexers) & 錄影機 VCR, 數位儲存設備(DVR)等等..

SP001 產品功能規格:

保護動作時間	<1ns(90) >1ns(12)	輸入訊號損失	小於 0.2dB
最大放電電壓	4000V	接頭規格	BNC 公/BNC 母
雷擊壽命	300 次 100Amps(min)	阻抗	75 ohms
絕源阻抗	10,000 M ohms	頻寬	0~2GHz
瞬間接地抗處	Approx. 0 ohms	材質	Metal Black
瞬間擷取電壓	AC 90Vp-p, 65Vrms(10Amps)	淨重(g)	70
		尺寸(mm)	25x25x70